



1385.01

Lindab Doorline™

# Snabb- rullport

Hastighet  
upp till  
2,5 m/sek



# Snabbrullport – DR+



## 100% säker

- ingen hård bottenbalk
- kraftigt portblad- 1300 g/m<sup>2</sup>
- sandfylld bottentätning

## 100% självreparerande

- portbladet slås ut vid påkörning
- portbladet är självreparerande och återgår själv till rätt plats

## Hastighet

- upp till 2,5 m/sek
- automatisk stängning
- frekvensstyrd mjuk start & stopp
- höga prestanda

## Täthet

- luftgenomsläpp vid undertryck 50 Pa < 25m<sup>3</sup>/timme (standard utförande)

## Flexibel


- brett tillbehörsutbud

## Kundanpassad

- företagslogo på portduken
- portram i rostfritt stål eller i RAL-färg

## Portduk standardfärger

för 1.300 g/m<sup>2</sup> portduk



Vit  
lik RAL 9010



Gul  
lik RAL 1003




Orange  
lik RAL 2004



Röd  
lik RAL 3002



Mörk blå  
lik RAL 5002



Grön  
lik RAL 6026



Beige  
lik RAL 1015



Ljus blå  
lik RAL 5012



Grå  
lik RAL 7035



Grå  
lik RAL 7037

\* = kan levereras isolerad




CE Produkten uppfyller kraven i  
EN 13241 EU

# Produktspecifikation – DR+


## Dimensioner

(Standard)

Drivenhet - sidomonterad

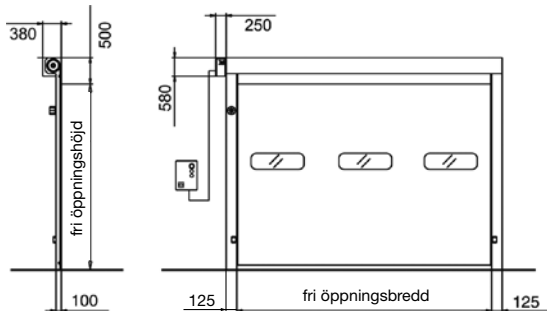


Drivenhet - frontmonterad

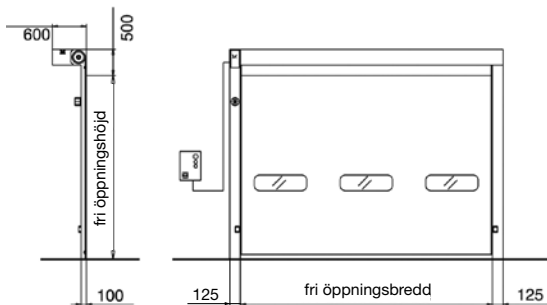


## Dimensioner

(Med motviktssystem)


Drivenhet - sidomonterad

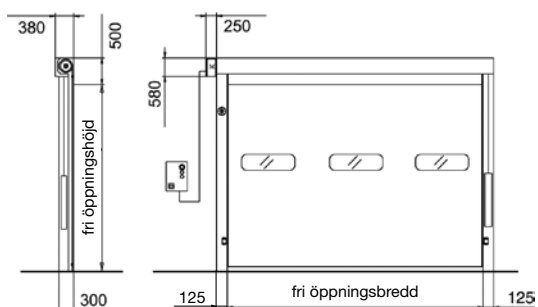

Drivenhet - frontmonterad

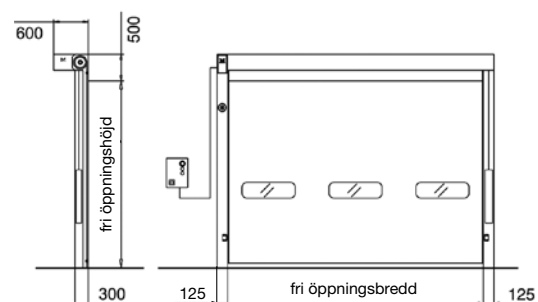

## Isolerad portduk



## Teknisk beskrivning

Galvaniserad ram - självbärande.

”Blixtlås”- system med självsmörjande tändar för god styrning och uppspänning av portbladet.

Portduk utan metallbottenskena med täta sidostyrningar i självsmörjande polymer.

Drivenhet 240V, automatisk broms, anpassad för intensiv, kontinuerlig drift, frekvensstyrd med mjuk start och stopp.

Gränslägen, mekaniska eller pulsgivare.

EI-styrning enligt EU-norm i stålkapsling (dim. 300 × 400 × 150 mm) IP65.

Fotoelektrisk säkerhet, infraröd.

Integrerad säkerhetsfotocell.

Säkerhetsbottenlist självreparerande

## Tekniska specifikationer

Hastighet upp till 2,5 m/sek.

Vindbelastning klass 2.

Drifttemperatur från -30 °C upp till +70 °C.



[www.lindab.se](http://www.lindab.se)